

## Reglement

für den Einsatz einer Videoüberwachungsanlage in der Wohnmodul – Anlage Asyl des Kantons Basel-Stadt, Münchensteinerstrasse 103, 4052 Basel

Das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt erlässt das folgende Reglement:

#### § 1 Geltungsbereich

Dieses Reglement gilt für den Betrieb des Videoüberwachungssystems MO1 TFT 22" / DOM ITS L-SD42212S-HN in der Asylbewerberunterkunft Münchensteinerstrasse 103, 4052 Basel (Wohnmodul – Anlage Asyl).

#### § 2 Verantwortliches Organ

Verantwortliches Organ im Sinne von bzw.§ 6 des Gesetzes über die Information und den Datenschutz (IDG) ist die Amtsleitung der Sozialhilfe Basel, Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kanton Basel – Stadt.

### § 3 Zweck des Videoüberwachungssystems

Die drei Eingangsbereiche (Hauptzufahrt Wohnanlage, Bürozugang WSU (Gebäude F) und Nebeneingang Wohnanlage (Gebäude C) der Asylbewerberunterkunft werden mit Videokameras überwacht. Mit dem Videoüberwachungssystem wird bezweckt:

- a. Die Gewährleistung der Sicherheit und des Schutzes der in der Asylunterkunft wohnenden Personen sowie der Mitarbeitenden vor strafbaren Handlungen.
- b. Die Verfolgung solcher strafbaren Handlungen.
- c. Die Kontrolle, dass sich nur befugte Personen in der Unterkunft aufhalten.
- d. Die Sicherstellung eines geordneten Betriebes.

#### § 4 Gesetzliche Grundlage(n)

Der Betrieb des Videoüberwachungssystems stützt sich auf § 17 IDG vom 9.6.2010.

#### § 5 Beschreibung des Videoüberwachungssystems

- <sup>1</sup> Standort: Das Videoüberwachungssystem wird an den drei Eingängen, Hauptzufahrt Wohnanlage (Kamera Nr.1 & 2), Bürozugang WSU EG (Gebäude F / Kamera Nr.3) und Nebeneingang Wohnanlage (Gebäude C / Kamera Nr. 4 & 5) eingesetzt. Der Situationsplan mit den Kamerastandorten samt Aufnahmewinkel ist aus Anhang 1 ersichtlich. <sup>2</sup> Technische Beschreibungen:
- a. Anzahl Kameras: 5 Stück



- b. Zoom-Möglichkeit: Ja, optischer Zoom (f=5.1 61.2mm F1.2 (Wide), F2.1 (Tele)
- c. schwenkbar: Ja, 4 Dom Kameras (360° / Fix "von bis")
- <sup>3</sup> Erfasste Personen: Alle Personen, die sich in den drei bezeichneten Eingangsbereichen der Asylunterkunft aufhalten, werden durch die Kameras erfasst. Die Kameras sind so eingestellt, dass sie den privaten Wohnbereich nicht erfassen.

#### § 6 Betriebszeiten

Die Betriebszeiten sind 24 Stunden während 7 Tagen in der Woche.

## § 7 Erkennbarkeit der Überwachung

Innerhalb des überwachten Bereiches sowie an den Grenzen der jeweiligen Aufnahmefelder wird mit Hinweisschildern (Piktogrammen) auf die Videoüberwachung hingewiesen. Im Anhang 2 befindet sich eine Abbildung der Hinweisschilder (Piktogramme).

#### § 8 Echtzeit-Auswertung der Aufnahmen

- <sup>1</sup> Die Aufnahmen werden in Echtzeit "online" in das Gebäude F / EG Büro der Asylbewerberunterkunft übermittelt und gespeichert.
- <sup>2</sup> Ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin der Asylbewerberunterkunft wertet die Aufnahmen in Echtzeit oder bei Arbeitsbeginn aus und löst nötigenfalls unverzüglich Interventionsmassnahmen aus.

#### § 9 Aufzeichnung (Speicherung) und Vernichtung

- <sup>1</sup> Die Aufnahmen werden lokal in den Büros der Asylbewerberunterkunft (Gebäude F, Büro WSU EG) aufgezeichnet.
- <sup>2</sup> Die Aufzeichnungen sowie allfällige Kopien oder Ausdrucke werden nach 7 Tagen gelöscht. <sup>3</sup> Bei Verdacht auf strafbare Handlungen oder wenn der Verdacht auf Aufenthalt von unbefugten Personen in der Unterkunft besteht, werden die Aufzeichnungen durch die Leitung der Asylbewerberunterkunft ausgewertet. Danach werden die Aufzeichnungen entweder herausgegeben (siehe § 10) oder vernichtet.

#### § 10 Herausgabe

Nur wenn Aufzeichnungen als Beweismittel in einem straf- oder zivilrechtlichen Verfahren benötigt werden, sind sie zusammen mit der Anzeige oder Klage bei den zuständigen Behörden einzureichen oder auf untersuchungsrichterliche Anordnung herauszugeben.

#### § 11 Datensicherheit

Die Aufzeichnungen werden vor Zugriff durch Unbefugte gesichert im abschliessbaren Technikraum im EG aufbewahrt.



#### § 12 Evaluation und Liste der Vorfälle

Im Hinblick auf eine Verlängerung der Videoüberwachung nach Ablauf der Gültigkeitsdauer dieses Reglements i.S. von § 18 Abs. 3 IDG und § 5 Abs. 1 lit. m IDV wird eine Liste über Vorfälle geführt, die aufgrund der Videoüberwachung erkannt und bereinigt werden konnten, sowie aufgrund der Überwachung ausgelöste Interventionen. Diese Liste wird Amtsleitung der Sozialhilfe vorgelegt.

#### § 13 Inkrafttreten und Gültigkeitsdauer

Dieses Reglement löst das vorbestehende Reglement ab, welches per 31.12.2020 abgelaufen ist. Es tritt am 1. Juli 2021 in Kraft und hat eine Gültigkeit von vier Jahren. Vor der Verlängerung des Reglements ist das Vorhaben dem Datenschutzbeauftragten zur Vorabkontrolle vorzulegen.

#### § 14 Publikation

Das Reglement wird auf der Website der Sozialhilfe Basel publiziert. <a href="https://www.sozialhilfe.bs.ch/asyl/unterbringung.html">https://www.sozialhilfe.bs.ch/asyl/unterbringung.html</a>

Basel

Kaspar Sutter

Vorsteher Departement für Wirtschaft,

Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt

#### Beilagen:

Anhang 1: Grundrisspläne mit Kamerastandorten

- 1a) Grundrissplan mit Kamerastandorten per 30.04.2021
- 1b) Grundrissplan mit Kamerastandorten während Zwischenphase vor Abbruch Gebäude G
- 1c) Grundrissplan mit Kamerastandorten während Rückbau Gebäude F
- 1d) Grundrissplan mit Kamerastandorten nach Rückbau

Anhang 2: Hinweisschilder/Piktogramme

Anhang 3: Prinzipschema für ip-Dome-Kameras

Anhang 4: Datenblatt Dome-Kamera


Anhang 5: Datenblatt MID Aufzeichnungsserver

#### Kopie:

Datenschutzbeauftragter




## Anhang 1: Grundrissplan mit Kamerastandorten

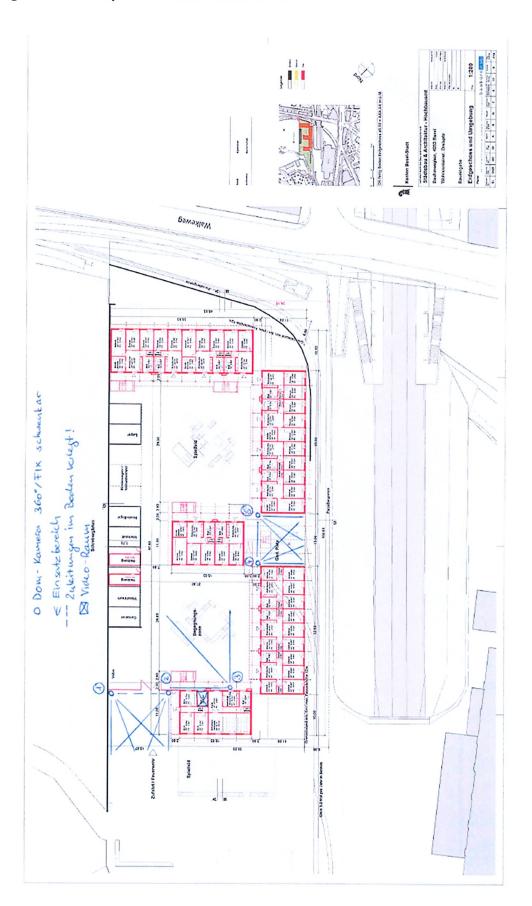




# Anhang 1a: Grundrissplan mit Kamerastandorten per 30.04.2021

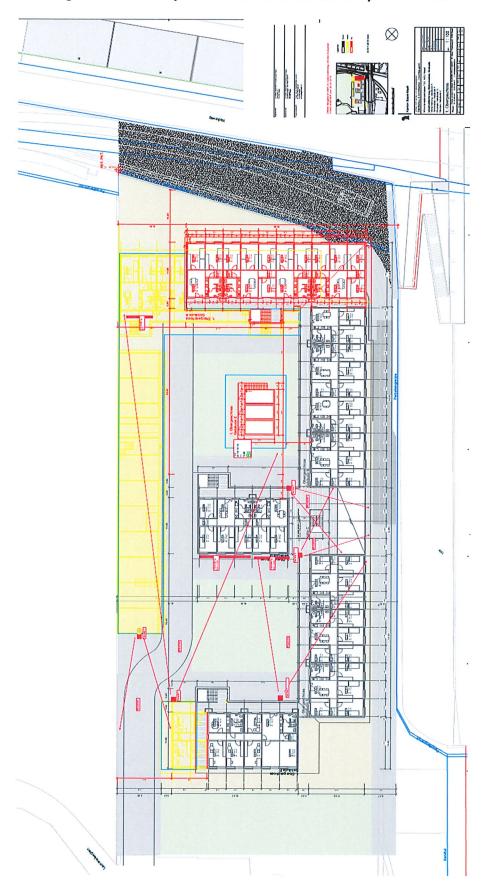




Anhang 1b: Grundrissplan mit Kamerastandorten während Zwischenphase vor Abbruch Gebäude G

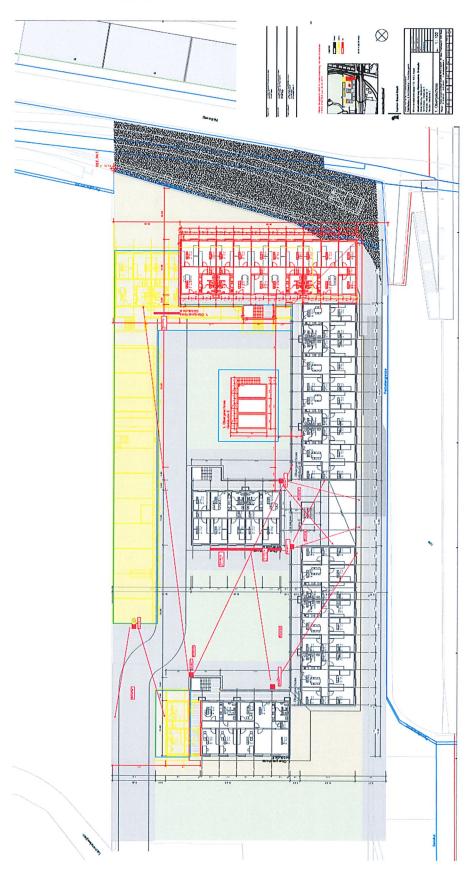





Anhang 1c: Grundrissplan mit Kamerastandorten während Rückbau Gebäude F

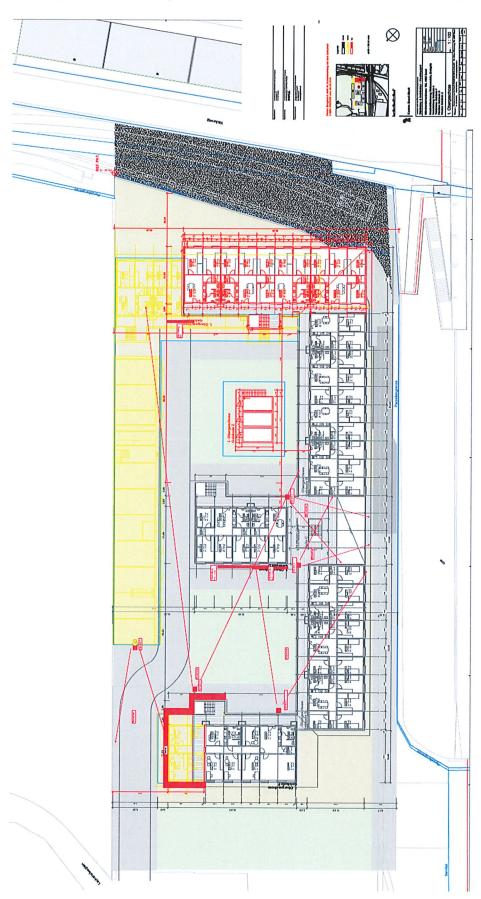




Anhang 1d: Grundrissplan mit Kamerastandorten nach Rückbau

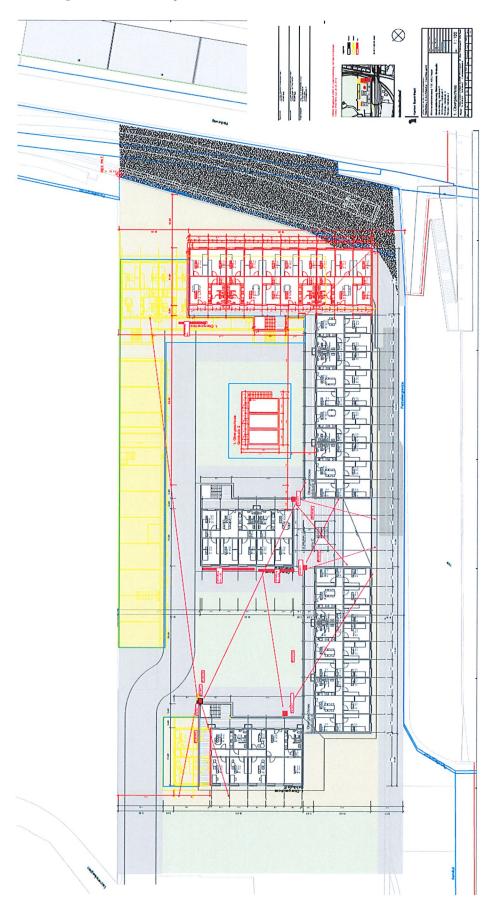






Anhang 2: MUSTER Hinweisschilder / Piktogramme












## Anhang 3: Prinzipschema für ip-Dome-Kameras

# Prinzipschema für ip-Dome-Kameras

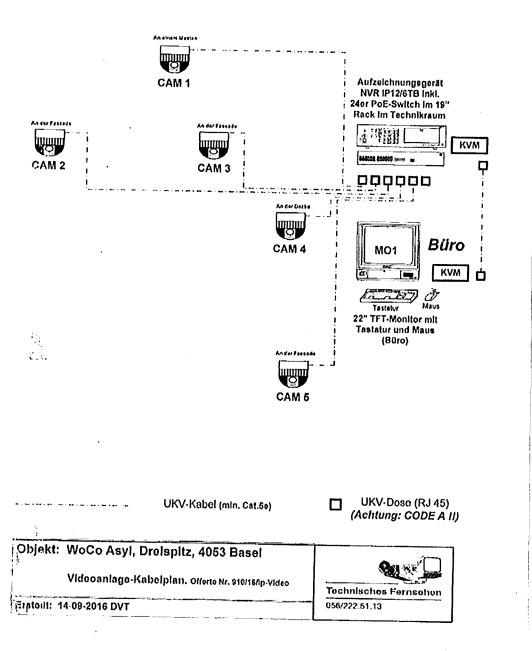



#### Anhang 4: Datenblatt Dome-Kamera

#### Stouerbare Kamera (PTZ)





- · Mini High-Speed IP Domo Kamera
- Ausführung für Deckenaufbau
  1/3" progressive scan Exmer CMOS
- · Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 12x optischer Zoom 5,1-61,2mm
- · SD/SDHC Kartenslot on Board
- IP66 Wolferschutz
- + 24VAC / PoE+(802,3a1)



























#### L-SD42212S-HN (70.106.72)

Die U-SD422129-18N ist eine Mini Highspeed-IP Domekamera mit 12x optiochem Zoom (f=6,1-61.2 mm) in Deckensufgauform. Sie ist weillergeschötzt (IP08) und für einen Temperatureinsatzbereich von -10°C-+80°C eusgelegt. Der 1/3° progressive son CMOS liefert Bider in FuHiD (1920x1080px) Der mechanische IR, Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Uchhverhitnissen. Der den integrinden EDISDHC Kartendich kann eine Datenautzeichnung dreit an der Karnera erfolgen. Zahlreichen weitere Funktionen wie Dustatzeren (H.264/MUPEG), Audio, Privatzonermasikkerung und Alarmein (Ausgänge (2/1) erweitern das Einsatzgebiel dester Karnera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 24VAG oder PoE+ (802.3ag).

Technische Daten		Schwenkbereich	350*
Тур	Tag/Natht IP P12 Kamera	Nelgebereich	-2'-90' mit Autotip
Awfortimesensor	1/3° progressive scen Eumor	Preselpositionan	255
•	CMOS	Alarm Ein / Ausgänge	2/1
ONV	Profile S	Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Authoring	1920 x 1080px (FultHO), 1260 x	Netzwerk	10/100 Base-TX Esternal (RJ45)
	720px, D1, CIF	Netzwerk-Protokolie	IPV4, IPV0, HTTP, HTTP5, SSL,
Kompressionsverfahren	H 2047 MJPEG		TCP/IP, UOP, UP/IP, ICMP,
Objektiv	1=5,1-61,2mm, F 1.2(Wide), F 2.1		IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP,
	(Yete)		NIP, DHCP, DNS, PPPOE,
Bikkwinkel	4,84* ~ 51,3*(11)		DONS, FTP, IP Filter, GoS. Bonjour
IR Spontitor	schwarkbar	Speicher	SO/SOHC Kartenatol (bis 64GB)
Tag/Nachi Umschallung	Automatisch, einstellbar	Spannishgsversorgung	24VAC / PoE+ (802.3at)
Uchlempfindlichkeit	0,05Lux Farba / 0,005 Lux 8/W	Leistungsaufnahme	12W
	@F1.6	Ť	
Wellsebyleich	auto, ATVV, indoor, outdoor,	Schutzari	IP66 Westerschutz
Printer and the second	manual	zul. Arbeitstemperatur	·10 'C ~ +00 'C
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/30,000 Selic	Abmassungen	Ø170 mm x (H) 185 mm
Bildration	bis 25 Brder/Sok. bal 1920 x 1080	Genicht	1.6 kg
44	px	Lieferumleng	Software, Menlegezubehör,
nenoittemelA	Bervechrichtigung über HTTP/SMTP/FTP, lokato MP4		Bedierungsanleitung
*	Aufzeichnung, DrO für Narm	•	
Privalzononmaskierung	24 Zonen		
Schwank /Nelgegaschwindigkak	marruel: 0,1-300'/Se'k und		
	0,1~120'/Sek., Presel: 300'/Sek.		
	und 2001/5ek.		

ITS GmbH | Foldstrefie 97d | 33609 Biglefeld Tel. 449 621 2399940 | FAX: 449 621 2399941 | info@its-ticherheit de


OITS COLM

Andarungen und Intürner vorbehalten Abbildungen Ahrtich.

Stand 30 4 5014 | Seite 1/2



### Anhang 5: Datenblatt MID Aufzeichnungsserver

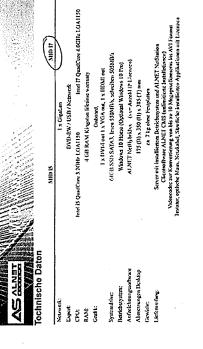

Ober die IP Kumeras, sofern autersoftet, oder optionale Alambarte A1,000 max. 25 Bitter je Kamera, Volibišš mavimale Auffering, Malliser 25 Bilder ja Kunnera (et max. Karacenaeldzen) entypechend der angeschlossenen Kantera his 12 Megapixel and 4k UhralID 11.264 / MJPEO / MPEG-1, resp. entspeechend der enge 4-128 optional Geschwindigteit IP-Aufrektsmug: Gerchwindigkeit Authelchnung Autoway IP Kareeran

Optionale Festplatten für Dauorbetrieb (24x7), eingebaut und konfiguriert

Festparte Western Digital Partie 3.5" SATA-III 6TD 24x7 InicitiDance (5400qua - 7200qua), 64MB,	WIMMETIEX
Feathans Wencen Dighal Puple 3.5" SATA-HI 4TD 24x7 Intelliftower (\$400 pm - 7200 pm), 61MB, 32 sint HD Video sevans	WD46PURX
Feaplans Wessem Digital Puple 3.5" SATA-III 3TD 24x7 IntelliTower (5400pm - 7200pm), 61AIB, 32 sin. IID Video streams	WD30FURX
Festplato Western Digital Purple 3.5" SATA-III 2110 24x7 Intellifrower (5400rpm - 72000rpm), 64AIII, 32 sim, IID Video strema	WD20FUKX
Fesquisto Westen Digital Pupile 3.5" SATA-III 1713 2427 Intellifoner (\$400tpm - 7200tpm), 64MB. 12 nin. III Video strenns	WDJOTTRX
Festplane Western Digital RE4 3.5" SATA-III 6TD 24x7 7200pm, 123MU, 8.9ms, Raid-Edition	WD660HSYZ
Pestplate Westen Digital RE43.5" SATA-III 4TB 24x77200pm, 61MB, 8.9ms, Raid-Edklon	WD4000FYY2
Fostplane Westen Digital RDA 3.5" SATA-III 3TD 24x7 7200gm, 61NIR, 8.9mx, Ruid-Edielon	WD3000FYYZ
Northing Wessen Dighal REA 3.5" SATA-III 2718 24.7 7200pm, 64MB, £9ms, Raid-Edition	ZAA-3000CO.W
Festplate Weskin Digital RE4.3.5" SATA-Hi 11D 24x7 7200pm, 64MB, 8.9ms, Raid-Edicion	WD10031BYZ



De Schwer (konsteur von Service) en ne hersteinere de perakte is des para linest Europea auchte aber an verse, Dr. von 28 skoorden der Jahren erkein er en paus Aspissung der (baste der healtsin en die Andergarn der Kuch, Drei der en ereien Tilligksten 14 de Schwert icht gar apppazit Matie Demastrang der Obgiete des mit einen prosen (Print) für inn in en enwalt vort enfinze zich

De Sekary Netskies is nie den notes (temps im Newek des P. Karam kampaiset und kanar willsamen des IIDN Stondad, (willist), Al Un 18 des des den som se des 18 degeweit, des des 18 des Authoriges malansk proced it PULSTES geworen, bed stordochensky werden de end kelnes fir plein Andrad (CTV Systems Appe

related of tradepares we do know an employed to a group intellegent intellegent with the properties of the control in an employed to the control intellegent three described intellegent three particular for the properties of the

is spriekt, Khew wid de Rike edebt de Ardereng und dat Deder de Bills da nagsankten Lequins. Lies best mavenbu im ben der Schwegher einst een scheik bescheinung de sunder wicht in de Gesenstelen gescheiningte, zie Arderen gede d Hafteligen de Liese einst eins wit Stein gesporten Desderen, zill. Aft, un de methopssetz ist delain Gesport abes weiter Stein

eren bylonesk Prokuser, van kis zi 11 Kawasi in del Bussi van 172. De Skoveng kan sahash zarriest Tuather, eron kapsid, sekr eren byloneski-medie alle dit biser grakhen i kristic korrent in reptementan Komen kalendeska kenskulaten halla eneme was nekreen kiseskira kalen de mensioka i Kalisensi id el Versioksker (ivest) med an Anadre, de elaken kas

kidakin Nevo rengilain isa shidi. Endigazim da Palak da vafagain e gizin Tagabakilaqism ImSgad ven da Tagab Im dido vengapasavan Vagaga da Marka vI Ba shida da 177 Xilasa sal tesa bazamin Nevo, dar da shi venda rhakinmag dari bazamani adalan nevoda shi shindi sen da ImSgaria wa da Spata vender Bengagarkenny dari sen da Alasan da s. Es six megkok 12 hadis k mele pendiet ménneithmen. Die Wesde gebe des mégestielen reichten des Voltos mehand des Toroskomung bis dier des melecens etweiteren funktionen maar Francikung von Jeder Pasaneer des Andoo Kando.